
## Acople Rápido Cara Plana PLT4

## Acople Rápido Cara Plana PLT4 DN06




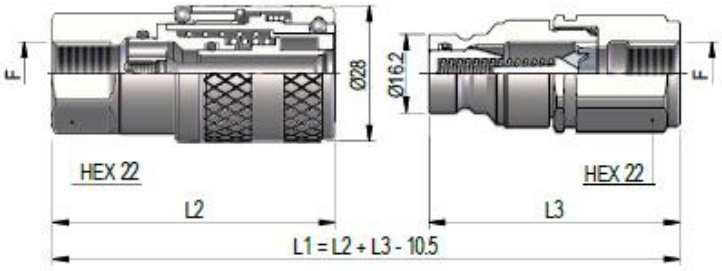


| CODIGO | DESCRIPCION | Nominal Size | | | | Max.x Working Pressure | Rated Flow | Max Flow Rate | Min Burst Pressure | | | Fluid Spillage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Male | Female | Coupled | |
| | | DNP | BG | ISO | mm | Mpa | l/min | l/min | Mpa | Mpa | Mpa | cc |
| DNPCP05N041H | 1/4" NPT-Hemb.12 lpm 6090 psi Car Pl. | 6 | 1 | 6,3 | 6 | 40 | 12 | 24 | 190 | 190 | 190 | 0,008 |
| DNPCP05N041M | 1/4" NPT-Mach.12 lpm 6090 psi Car Pl. | 6 | 1 | 6,3 | 6 | 40 | 12 | 24 | 190 | 190 | 190 | 0,008 |
| DNPCP05B041H | 1/4" BSP-Hemb. 12 lpm 6090 psi Car Pl. | 6 | 1 | 6,3 | 6 | 40 | 12 | 24 | 190 | 190 | 190 | 0,008 |
| DNPCP05B041M | 1/4" BSP-Mach. 12 lpm 6090 psi Car Pl. | 6 | 1 | 6,3 | 6 | 40 | 12 | 24 | 190 | 190 | 190 | 0,008 |

La información recogida en esta ficha (Catálogo) es de carácter orientativo y puede ser modificada o no sin previo aviso. UTECSA no se hace responsable de una correcta utilización del producto, salvo las referentes a defectos de fabricación.

# Acople Rápido Cara Plana PLT4 DN13

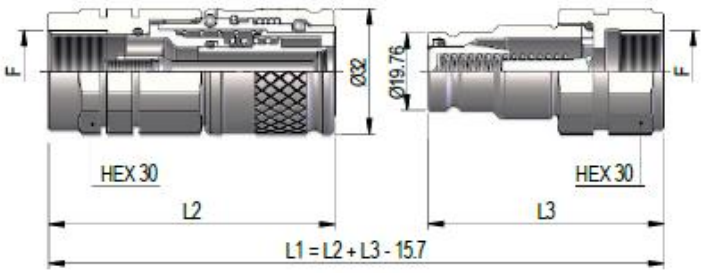





| CODIGO | DESCRIPCION | Nominal Size | | | | Max.x Working Pressure | Rated Flow | Max Flow Rate | Min Burst Pressure | | | Fluid Spillage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Male | Female | Coupled | |
| | | DNP | BG | ISO | mm | Mpa | l/min | l/min | Mpa | Mpa | Mpa | cc |
| DNPCP05N061H | 3/8" NPT-Hemb. 23 lpm 5075 psi Car Pl. | 13 | 2 | 10 | 8,6 | 35 | 23 | 46 | 150 | 170 | 160 | 0,01 |
| DNPCP05N061M | 3/8" NPT-Mach. 23 lpm 5075 psi Car Pl. | 13 | 2 | 10 | 8,6 | 35 | 23 | 46 | 150 | 170 | 160 | 0,01 |
| DNPCP05B061H | 3/8" BSP-Hemb. 23 lpm 5075 psi Car Pl. | 13 | 2 | 10 | 8,6 | 35 | 23 | 46 | 150 | 170 | 160 | 0,01 |
| DNPCP05B061M | 3/8" BSP-Mach. 23 lpm 5075 psi Car Pl. | 13 | 2 | 10 | 8,6 | 35 | 23 | 46 | 150 | 170 | 160 | 0,01 |
| DNPCP05N081H | 1/2" NPT-Hemb. 23 lpm 5075 psi Car Pl. | 13 | 2 | 10 | 8,6 | 35 | 23 | 46 | 150 | 170 | 160 | 0,01 |
| DNPCP05N081M | 1/2" NPT-Mach. 23 lpm 5075 psi Car Pl. | 13 | 2 | 10 | 8,6 | 35 | 23 | 46 | 150 | 170 | 160 | 0,01 |
| DNPCP05B081H | 1/2" BSP-Hemb. 23 lpm 5075 psi Car Pl. | 13 | 2 | 10 | 8,6 | 35 | 23 | 46 | 150 | 170 | 160 | 0,01 |
| DNPCP05B081M | 1/2" BSP-Mach. 23 lpm 5075 psi Car Pl. | 13 | 2 | 10 | 8,6 | 35 | 23 | 46 | 150 | 170 | 160 | 0,01 |
| DNPCP05S101H | 3/8" SAE-Hemb. 23 lpm 5075 psi Car Pl. | 13 | 2 | 10 | 8,6 | 35 | 23 | 46 | 150 | 170 | 160 | 0,01 |
| DNPCP05S101M | 3/8" SAE-Mach. 23 lpm 5075 psi Car Pl. | 13 | 2 | 10 | 8,6 | 35 | 23 | 46 | 150 | 170 | 160 | 0,01 |

La información recogida en esta ficha (Catálogo) es de carácter orientativo y puede ser modificada o no sin previo aviso. UTECSA no se hace responsable de una correcta utilización del producto, salvo las referentes a defectos de fabricación.

# Acople Rápido Cara Plana PLT4 DN20

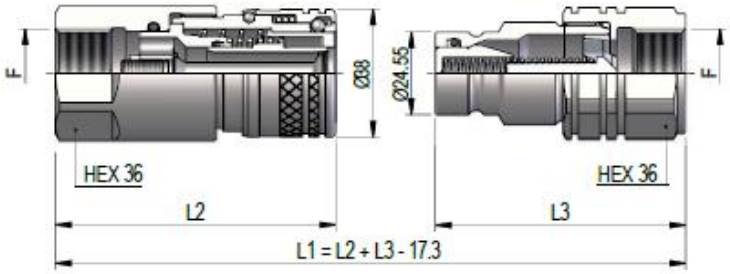





| CODIGO | DESCRIPCION | Nominal Size | | | | Max.x Working Pressure | Rated Flow | Max Flow Rate | Min Burst Pressure | | | Fluid Spillage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Male | Female | Coupled | |
| | | DNP | BG | ISO | mm | Mpa | l/min | l/min | Mpa | Mpa | Mpa | cc |
| DNPCP05N082H | 1/2" NPT-Hemb. 45 lpm 4785 psi Car Pl. | 20 | 3 | 12,5 | 10,7 | 35 | 45 | 90 | 170 | 150 | 170 | 0,012 |
| DNPCP05N082M | 1/2" NPT-Mach. 45 lpm 4785 psi Car Pl. | 20 | 3 | 12,5 | 10,7 | 35 | 45 | 90 | 170 | 150 | 170 | 0,012 |
| DNPCP05B082H | 1/2" BSP-Hemb. 45 lpm 4785 psi Car Pl. | 20 | 3 | 12,5 | 10,7 | 35 | 45 | 90 | 170 | 150 | 170 | 0,012 |
| DNPCP05B082M | 1/2" BSP-Mach. 45 lpm 4785 psi Car Pl. | 20 | 3 | 12,5 | 10,7 | 35 | 45 | 90 | 170 | 150 | 170 | 0,012 |
| DNPCP05N121H | 3/4" NPT-Hemb. 45 lpm 4785 psi Car Pl. | 20 | 3 | 12,5 | 10,7 | 35 | 45 | 90 | 170 | 150 | 170 | 0,012 |
| DNPCP05N121M | 3/4" NPT-Mach. 45 lpm 4785 psi Car Pl. | 20 | 3 | 12,5 | 10,7 | 35 | 45 | 90 | 170 | 150 | 170 | 0,012 |
| DNPCP05B121H | 3/4" BSP-Hemb. 45 lpm 4785 psi Car Pl. | 20 | 3 | 12,5 | 10,7 | 35 | 45 | 90 | 170 | 150 | 170 | 0,012 |
| DNPCP05B121M | 3/4" BSP-Mach. 45 lpm 4785 psi Car Pl. | 20 | 3 | 12,5 | 10,7 | 35 | 45 | 90 | 170 | 150 | 170 | 0,012 |
| DNPCP05S102H | 5/8" SAE-Hemb. 45 lpm 4785 psi Car Pl. | 20 | 3 | 12,5 | 10,7 | 35 | 45 | 90 | 170 | 150 | 170 | 0,012 |
| DNPCP05S102M | 5/8" SAE-Mach. 45 lpm 4785 psi Car Pl. | 20 | 3 | 12,5 | 10,7 | 35 | 45 | 90 | 170 | 150 | 170 | 0,012 |
| DNPCP05S121H | 3/4" SAE-Hemb. 45 lpm 4785 psi Car Pl. | 20 | 3 | 12,5 | 10,7 | 35 | 45 | 90 | 170 | 150 | 170 | 0,012 |
| DNPCP05S121M | 3/4" SAE-Mach. 45 lpm 4785 psi Car Pl. | 20 | 3 | 12,5 | 10,7 | 35 | 45 | 90 | 170 | 150 | 170 | 0,012 |

La información recogida en esta ficha (Catálogo) es de carácter orientativo y puede ser modificada o no sin previo aviso. UTECSA no se hace responsable de una correcta utilización del producto, salvo las referentes a defectos de fabricación.

## Acople Rápido Cara Plana PLT4 DN20

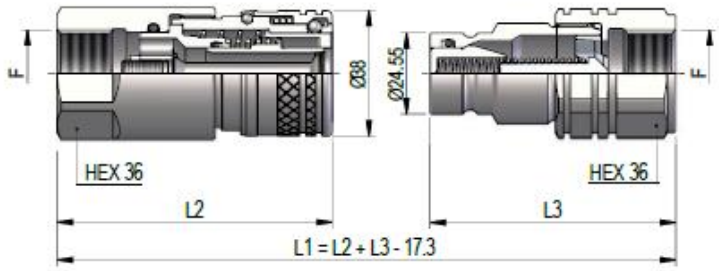





| CODIGO | DESCRIPCION | Nominal Size | | | | Max.x Working Pressure | Rated Flow | Max Flow Rate | Min Burst Pressure | | | Fluid Spillage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Male | Female | Coupled | |
| | | DNP | BG | ISO | mm | Mpa | l/min | l/min | Mpa | Mpa | Mpa | cc |
| DNPCP05N082H | 1/2" NPT-Hemb. 45 lpm 4785 psi Car Pl. | 20 | 3 | 12,5 | 10,7 | 35 | 45 | 90 | 170 | 150 | 170 | 0,012 |
| DNPCP05N082M | 1/2" NPT-Mach. 45 lpm 4785 psi Car Pl. | 20 | 3 | 12,5 | 10,7 | 35 | 45 | 90 | 170 | 150 | 170 | 0,012 |
| DNPCP05B082H | 1/2" BSP-Hemb. 45 lpm 4785 psi Car Pl. | 20 | 3 | 12,5 | 10,7 | 35 | 45 | 90 | 170 | 150 | 170 | 0,012 |
| DNPCP05B082M | 1/2" BSP-Mach. 45 lpm 4785 psi Car Pl. | 20 | 3 | 12,5 | 10,7 | 35 | 45 | 90 | 170 | 150 | 170 | 0,012 |
| DNPCP05N121H | 3/4" NPT-Hemb. 45 lpm 4785 psi Car Pl. | 20 | 3 | 12,5 | 10,7 | 35 | 45 | 90 | 170 | 150 | 170 | 0,012 |
| DNPCP05N121M | 3/4" NPT-Mach. 45 lpm 4785 psi Car Pl. | 20 | 3 | 12,5 | 10,7 | 35 | 45 | 90 | 170 | 150 | 170 | 0,012 |
| DNPCP05B121H | 3/4" BSP-Hemb. 45 lpm 4785 psi Car Pl. | 20 | 3 | 12,5 | 10,7 | 35 | 45 | 90 | 170 | 150 | 170 | 0,012 |
| DNPCP05B121M | 3/4" BSP-Mach. 45 lpm 4785 psi Car Pl. | 20 | 3 | 12,5 | 10,7 | 35 | 45 | 90 | 170 | 150 | 170 | 0,012 |
| DNPCP05S102H | 5/8" SAE-Hemb. 45 lpm 4785 psi Car Pl. | 20 | 3 | 12,5 | 10,7 | 35 | 45 | 90 | 170 | 150 | 170 | 0,012 |
| DNPCP05S102M | 5/8" SAE-Mach. 45 lpm 4785 psi Car Pl. | 20 | 3 | 12,5 | 10,7 | 35 | 45 | 90 | 170 | 150 | 170 | 0,012 |
| DNPCP05S121H | 3/4" SAE-Hemb. 45 lpm 4785 psi Car Pl. | 20 | 3 | 12,5 | 10,7 | 35 | 45 | 90 | 170 | 150 | 170 | 0,012 |
| DNPCP05S121M | 3/4" SAE-Mach. 45 lpm 4785 psi Car Pl. | 20 | 3 | 12,5 | 10,7 | 35 | 45 | 90 | 170 | 150 | 170 | 0,012 |

La información recogida en esta ficha (Catálogo) es de carácter orientativo y puede ser modificada o no sin previo aviso. UTECSA no se hace responsable de una correcta utilización del producto, salvo las referentes a defectos de fabricación.

# Acople Rápido Cara Plana PLT4 DN22

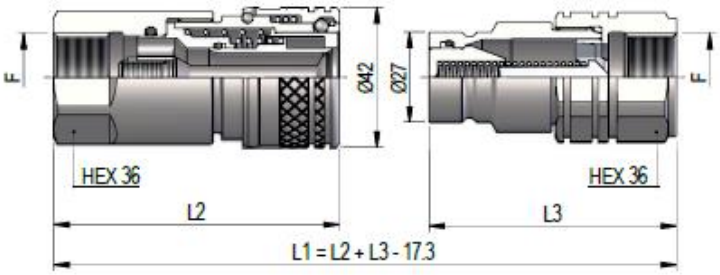





| CODIGO | DESCRIPCION | Nominal Size | | | | Max.x Working Pressure | Rated Flow | Max Flow Rate | Min Burst Pressure | | | Fluid Spillage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Male | Female | Coupled | |
| | | DNP | BG | ISO | mm | Mpa | l/min | l/min | Mpa | Mpa | Mpa | cc |
| DNPCP05N122H | 3/4" NPT-Hemb. 74 lpm 4785 psi Car Pl. | 22 | 4A | 16 | 12,8 | 35 | 74 | 150 | 160 | 140 | 150 | 0,015 |
| DNPCP05N122M | 3/4" NPT-Mach. 74 lpm 4785 psi Car Pl. | 22 | 4A | 16 | 12,8 | 35 | 74 | 150 | 160 | 140 | 150 | 0,015 |
| DNPCP05B122H | 3/4" BSP-Hemb. 74 lpm 4785 psi Car Pl. | 22 | 4A | 16 | 12,8 | 35 | 74 | 150 | 160 | 140 | 150 | 0,015 |
| DNPCP05B122M | 3/4" BSP-Mach. 74 lpm 4785 psi Car Pl. | 22 | 4A | 16 | 12,8 | 35 | 74 | 150 | 160 | 140 | 150 | 0,015 |
| DNPCP05S122H | 3/4" SAE-Hemb. 74 lpm 4785 psi Car Pl. | 22 | 4A | 16 | 12,8 | 35 | 74 | 150 | 160 | 140 | 150 | 0,015 |
| DNPCP05S122M | 3/4" SAE-Mach. 74 lpm 4785 psi Car Pl. | 22 | 4A | 16 | 12,8 | 35 | 74 | 150 | 160 | 140 | 150 | 0,015 |

La información recogida en esta ficha (Catálogo) es de carácter orientativo y puede ser modificada o no sin previo aviso. UTECSA no se hace responsable de una correcta utilización del producto, salvo las referentes a defectos de fabricación.

## Acople Rápido Cara Plana PLT4 DN25

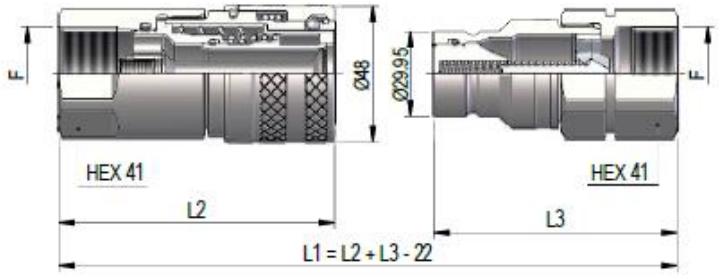




| CODIGO | DESCRIPCION | Nominal Size | | | | Max.x Working Pressure | Rated Flow | Max Flow Rate | Min Burst Pressure | | | Fluid Spillage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DNP | BG | ISO | mm | Mpa | l/min | l/min | Male | Female | Coupled | cc |
| | | | | | | | | | Mpa | Mpa | Mpa | |
| DNPCP05N161H | 1" NPT-Hemb. 100 lpm 4785 psi Car Pl. | 25 | 4 | 19 | 14,8 | 35 | 100 | 200 | 160 | 140 | 180 | 0,02 |
| DNPCP05N161M | 1" NPT-Mach. 100 lpm 4785psi Car Pl. | 25 | 4 | 19 | 14,8 | 35 | 100 | 200 | 160 | 140 | 180 | 0,02 |
| DNPCP05B161H | 1" BSP-Hemb. 100 lpm 4785 psi Car Pl. | 25 | 4 | 19 | 14,8 | 35 | 100 | 200 | 160 | 140 | 180 | 0,02 |
| DNPCP05B161M | 1" BSP-Mach. 100 lpm 4785 psi Car Pl. | 25 | 4 | 19 | 14,8 | 35 | 100 | 200 | 160 | 140 | 180 | 0,02 |
| DNPCP05S161H | 1" SAE-Hemb. 100 lpm 4785 psi Car Pl. | 25 | 4 | 19 | 14,8 | 35 | 100 | 200 | 160 | 140 | 180 | 0,02 |
| DNPCP05S161M | 1" SAE-Mach. 100 lpm 4785 psi Car Pl. | 25 | 4 | 19 | 14,8 | 35 | 100 | 200 | 160 | 140 | 180 | 0,02 |

La información recogida en esta ficha (Catálogo) es de carácter orientativo y puede ser modificada o no sin previo aviso. UTECSA no se hace responsable de una correcta utilización del producto, salvo las referentes a defectos de fabricación.