
Conexión Tubo-Macho BSP 90° (JMA) (Wurkonen)



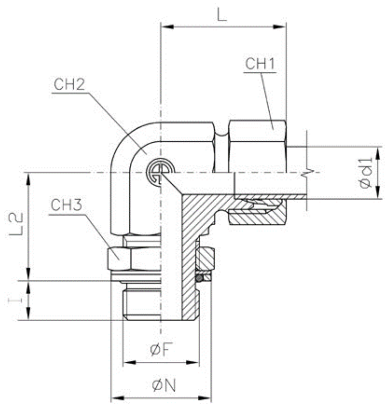

CODIGO	DESCRIPCION	Serie Series	Ø Tubo Tube O.D. d_1	PN	L	L1	L2	I	Ø F	Ø N	CH1	CH2	CH3	* O-Ring (Shore A ca 90)
LARJMAB0602W	JMA 06Lx1/8"BSP (1CG9-12-02OGRN)	L	6	315	29	14	20,2	6,3	1/8”	16	14	14	14	7,97×1,88
LARJMAB1206W	JMA 12Lx3/8"BSP (1CG9-18-06OG/RN)	L	12	250	34	19	27,5	9,5	3/8”	24	22	19	22	13,94×2,62
LARJMAB1306W	JMA 12Sx3/8"BSP (NJ-1DG9-20-06-OGRN)	S	12	250	38	22	28,5	9,5	3/8”	24	24	22	22	13,94×2,62
LARJMAB1508W	JMA 15Lx1/2"BSP (NJ-1CG9-22-08-OGRN)	L	15	250	36	21	30	13	1/2”	29	27	22	27	17,86×2,62
LARJMAB1608W	JMA 16Sx1/2"BSP (NJ-1DG9-24-08-OGRN)	S	16	250	43	25	36	13	1/2”	29	30	27	27	17,86×2,62

La información recogida en esta ficha (Catálogo) es de carácter orientativo y puede ser modificada o no sin previo aviso. UTECSA no se hace responsable de una correcta utilización del producto, salvo las referentes a defectos de fabricación.