
Conexión Tubo-Macho NPT 90° (JMA) (Wurkonen)



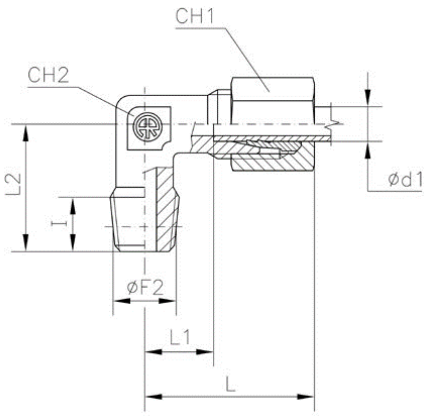

CODIGO	DESCRIPCION	Serie Series	Ø Tubo Tube O.D. d 1	PN	Ø F2	I	L	L1	L2	CH1	CH2
LARJMAN0402W	JMA 6LLx1/8" NPT (1CN9-10-02RN)	LL	6	100	1/8”	8	21	9,5	17	12	9
LARJMAN0602W	JMA 06L X 1/8" NPT (1CN9-12-02RN)	L	6	315	1/8”	8	27	12	20	14	12
LARJMAN0604W	JMA 06L X 1/4" NPT (1CN9-12-04RN)	L	6	315	1/4"	12	29	14	26	14	12
LARJMAN0804W	JMA 08L X 1/4" NPT (1CN9-14-04RN)	L	8	315	1/4”	12	29	14	26	17	12
LARJMAN1004W	JMA 10L X 1/4" NPT (1CN9-16-04RN)	L	10	315	1/4”	12	30	15	27	19	14
LARJMAN1204W	JMA 12L X 1/4" NPT (1CN9-18-04RN)	L	12	315	1/4"	12	32	17	28	22	17
LARJMAN1206W	JMA 12L X 3/8" NPT (1CN9-18-06RN)	L	12	315	3/8”	12	32	17	28	22	17
LARJMAN1208W	JMA 12L X 1/2" NPT (1CN9-18-08RN)	L	12	315	1/2"	14	36	21	34	22	19
LARJMAN1306W	JMA 12x3/8 NPT S (NJ-1DN9-20-06-RN)	S	12	630	3/8”	12	38	21,5	31	24	17
LARJMAN1508W	JMA 15x1/2 NPT L (NJ-1CN9-22-08-RN)	L	15	315	1/2"	14	36	21	34	27	19
LARJMAN1608W	JMA 16 X 1/2" NPT S (1DN9-24-08RN)	S	16	630	1/2”	16	43	24,5	36	30	24
LARJMAN2012W	JMA 20 X 3/4" NPT S (1DN9-30-12RN)	S	20	630	3/4”	16	48	26,5	42	36	27
LARJMAN2816W	JMA 28x1NPT L (NJ-1CN9-36-16-RN)	L	28	160	1”	18	47	30,5	48	41	36

La información recogida en esta ficha (Catálogo) es de carácter orientativo y puede ser modificada o no sin previo aviso. UTECSA no se hace responsable de una correcta utilización del producto, salvo las referentes a defectos de fabricación.