
Conexión Tubo-Macho BSP (UMA) (Wurkonen)




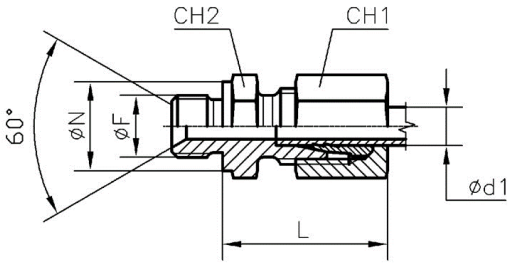

CODIGO	DESCRIPCION	Serie Series	Ø Tubo Tube O.D. d1	PN	L	CH1	Ø F	Ø N	CH2
LARUMAB0602W	UMA 6 x 1/8" BSP L (1CB-12-02RN)	L	6	315	23	14	1/8"	14	14
LARUMAB0604W	UMA 6 x 1/4" BSP L (1CB-12-04RN)	L	6	315	25	14	1/4"	18	19
LARUMAB0704W	UMA 6Sx1/4"BSP (NJ-1DB-14-04-RN)	S	6	630	28	17	1/4"	18	19
LARUMAB0804W	UMA 8 x 1/4" BSP L (1CB-14-04RN)	L	8	315	25	17	1/4"	18	19
LARUMAB0806W	UMA 8 X 3/8 BSP L (1CB-14-06RN)	L	8	315	26	17	3/8"	22	22
LARUMAB0904W	UMA 8 x 1/4" BSP S (1DB-16-04RN)	S	8	630	30	19	1/4"	18	19
LARUMAB0906W	UMA 8 x 3/8" BSP S (1DB-16-06WD/NJ/RN)	S	8	630	30	19	3/8"	22	22
LARUMAB1004W	UMA 10x1/4" BSP L (1CB-16-04RN)	L	10	315	26	19	1/4"	18	19
LARUMAB1006W	UMA 10 x 3/8" BSP L (1CB-16-06RN)	L	10	315	27	19	3/8"	22	22
LARUMAB1008W	UMA 10 x 1/2" BSP L (1CB-16-08WD/NJ/RN)	L	10	315	28	19	1/2"	26	27
LARUMAB1104W	UMA 10x1/4" BSP S (1DB-18-04WD/NJ/RN)	S	10	630	31	22	1/4"	18	19
LARUMAB1106W	UMA 10 x 3/8" BSP S (1DB-18-06WD/NJ/RN)	S	10	630	31	22	3/8"	22	22
LARUMAB1204W	UMA 12x1/4" BSP L (1CB-18-04RN)	L	12	315	27	22	1/4"	18	19
LARUMAB1206W	UMA 12x3/8" BSP L (1CB-18-06RN)	L	12	315	27	22	3/8"	22	22
LARUMAB1208W	UMA 12x1/2" BSP L (1CB-18-08RN)	L	12	315	28	22	1/2"	26	27
LARUMAB1306W	UMA 12x3/8" BSP S (1DB-20-06RN)	S	12	630	33	24	3/8"	22	22
LARUMAB1308W	UMA 12 x 1/2" BSP S (1DB-20-08RN)	S	12	630	34	24	1/2"	26	27
LARUMAB1408W	UMA 14Sx1/2"BSP (NJ-1DB-22-08-RN)	S	14	630	37	27	1/2"	26	27
LARUMAB1506W	UMA 15x3/8" BSP L (1CB-22-06RN)	L	15	315	29	27	3/8"	22	24
LARUMAB1508W	UMA 15x1/2" BSP L (1CB-22-08RN)	L	15	315	29	27	1/2"	26	27
LARUMAB1606W	UMA 16x3/8" BSP S (1DB-24-06RN)	S	16	400	36	30	3/8"	22	27
LARUMAB1608W	UMA 16x1/2" BSP S (1DB-24-08RN)	S	16	400	37	30	1/2"	26	27
LARUMAB1612W	UMA 16x3/4" BSP S (1DB-24-12RN)	S	16	400	39	30	3/4"	32	32

La información recogida en esta ficha (Catálogo) es de carácter orientativo y puede ser modificada o no sin previo aviso. UTECSA no se hace responsable de una correcta utilización del producto, salvo las referentes a defectos de fabricación.

Conexión Tubo-Macho BSP (UMA) (Wurkonen)

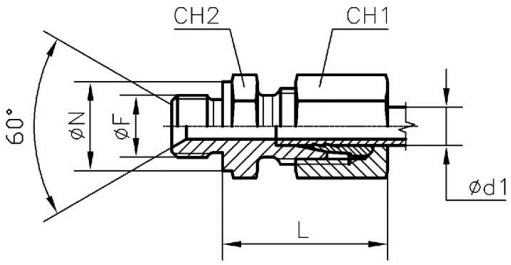



CODIGO	DESCRIPCION	Serie Series	Ø Tubo Tube O.D. d1	PN	L	CH1	Ø F	Ø N	CH2
LARUMAB1808W	UMA 18x1/2"BSP L (1CB-26-08RN)	L	18	315	31	32	1/2"	26	27
LARUMAB2008W	UMA 20x1/2" BSP S (1DB-30-08RN)	S	20	400	42	36	1/2"	26	32
LARUMAB2012W	UMA 20x3/4" BSP S (1DB-30-12RN)	S	20	400	42	36	3/4"	32	32
LARUMAB2212W	UMA 22x3/4" BSP L (1CB-30-12RN)	L	22	160	33	36	3/4"	32	32
LARUMAB2512W	UMA 25x3/4" BSP S (1DB-36-12RN)	S	25	400	47	46	3/4"	32	41
LARUMAB2516W	UMA 25x1" BSP S (1DB-36-16WD/NJ/RN)	S	25	400	47	46	1"	39	41
LARUMAB2816W	UMA 28L x 1" BSP (NJ-1CB-36-16-RN)	L	28	160	34	41	1"	39	41
LARUMAB3016W	UMA 30x1" BSP S (1DB-42-16WD/NJ/RN)	S	30	250	50	50	1"	39	46
LARUMAB3820W	UMA 38x1-1/4" BSP S (1DB-52-20RN)	S	38	250	57	60	1" 1/4	49	55
LARUMAB3824W	UMA 38S x 1-1/2"BSP (NJ-1DB-52-24-RN)	S	38	250	57	60	1" 1/2	55	55

La información recogida en esta ficha (Catálogo) es de carácter orientativo y puede ser modificada o no sin previo aviso. UTECSA no se hace responsable de una correcta utilización del producto, salvo las referentes a defectos de fabricación.